


UniLux 7

akumulátorová LED svítilna

Návod k použití a záruční list

POZOR!

Před prvním použitím je nutné svítilnu nabíjet po dobu 12 hodin

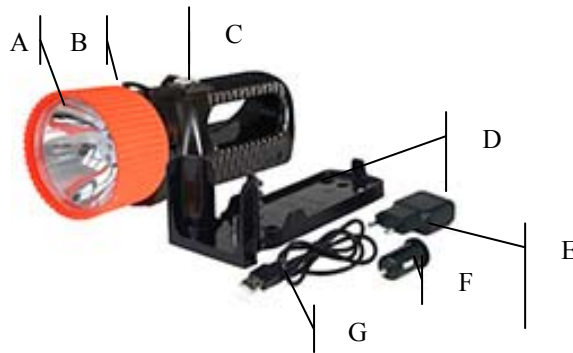

UniLux 7 – popis výrobku:

- A - reflektor
- B - poutko na řemen
- C - vypínač – 3 polohy
- D - nabíjecí držák na stěnu
- E - síťový zdroj (100 – 240 VAC) s výstupní USB zásuvkou
- F – autozástrčka (12 – 24 VDC) s výstupní USB zásuvkou
- G - USB – nabíjecí kabel

Technická data :

- Pozice vypínače : 1 – 0 – 2 (20 % svitu, vypnuto, 100 % svitu)
- Žárovka (LED): Cree vysokovýkonná LED
- Akumulátory: 2 x 2200 mAh Li-Ion (3,6 V / 4400 mAh)
- Doba nabíjení: 12 hodin
- Nabíjecí napětí: 5V (z USB; ze síťového zdroje 100 - 240 VAC nebo autozástrčky 12 – 24 VDC)
- Doba svitu: 35 hod. (pozice 1) / 6 hod. (pozice 2)
- Dosvit: cca 1000 m
- Světelný tok - vypínač pozice 1/fokus: cca 30 lm
- Světelný tok - vypínač pozice 1/rozptyl: cca 50 lm
- Světelný tok - vypínač pozice 2/fokus: cca 160 lm
- Světelný tok - vypínač pozice 2/rozptyl: cca 270 lm
- Hmotnost: 400 g
- Rozměry: 256 x 93 x 93mm

Upevnění držáku svítilny (D) na stěnu:

Vyvrtejte 2 díry do zdi 110mm vertikálně od sebe, dbejte na to, aby držák byl v blízkosti elektrické zásuvky. Poté upevněte dvěma šrouby.

Nabíjení:

Před prvním použitím nabíjejte svítilnu po dobu 12-ti hodin. Svítilnu upevněte do stěnového držáku (D) a pomocí USB kabelu (G) se síťovým zdrojem (E) 100 – 240 VAC nebo s Powerbankou nebo s PC můžete nabíjet akumulátor. Alternativou je i nabíjení spojením USB kabelu s autozástrčkou (F) 12 i 24 V. Svítilna je konstruovaná pro trvalé nabíjení a je chráněna proti přebíjení. Doporučujeme svítilnu při nepoužívání vždy vkládat do držáku, aby byla nabita a připravena pro další použití. Během nabíjecího procesu nelze svítilnou svítit. Nabíjení je signalizováno červenou LED, plné nabití zelenou LED.

Použití:

Odejměte svítilnu z nabíjecího držáku (D) a zapněte svítilnu spínačem (C) pozice 1 dopředu nebo do pozice 2 dozadu.

Funkce nouzového světla:

Pokud je svítilna ve stěnovém držáku a vypínač v pozici 1 nebo 2, při výpadku elektřiny dojde k automatickému rozsvícení svítilny. Vypneme vypínačem do pozice 0.

Důležitá upozornění:

Síťový zdroj (E) je určen pro vnitřní použití a pro střídavé napětí 100 – 240 V. Svítilnu nevystavujte vlhkosti a extrémním teplotám. Svítilnu čistěte pouze navlhčenou prachovkou či ubrouskem.

Pozor, dbejte upozornění:

Akumulátor nabíjejte min. 1x za 3 měsíce, jinak může dojít k poškození akumulátoru a nevratné ztrátě kapacity. Pravidelné nabíjení prodlouží životnost akumulátoru.

Likvidace nebezpečného odpadu:

Použité Li-Ion akumulátory nebo již nefunkční svítilna nepatří do domovního odpadu. Likvidujte pouze prostřednictvím sběrných dvorů nebo předejte zpět prodejci nebo se u prodejce informujte na místa, kde je možnost tato zařízení odevzdat k ekologické likvidaci.

Záruka

24 měsíců na materiál a zpracování, na baterii se toto nevztahuje. Při neodborné manipulaci záruka pozbývá platnosti.



Distribuce a servis

Distribuci a servis pro ČR a SR zajišťuje firma BATTEX, spol. s r.o., Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný; zapsán 8.6.1998 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 59970; IČO: 25672363; e-mail: battex@battex.cz; www.battex.cz

Datum prodeje:

razítko a podpis prodejce